






Voorgevel

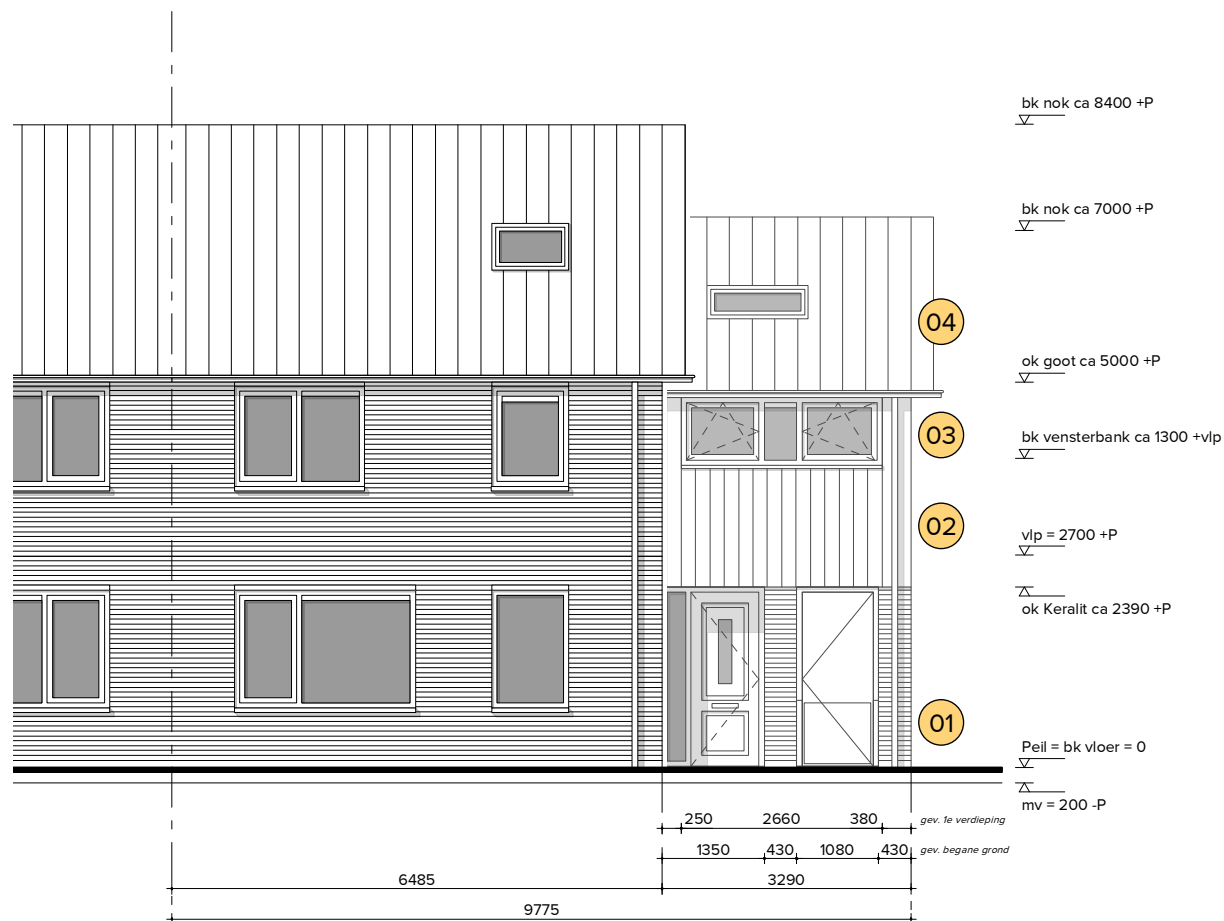

Kopgevel

- A - installatie, zonnepanelen, zonwering,
- 01 - hardstenen neuten en onderdorpel bij voordeur
- 02 - schopplaat en verdiepte alu. hoekstrippen in kleur bij berging
- 03 - slaapkamerkozijn in maatvoering hele delen
- 04 - mastgoot en overstek detail als bij de woning
- 05 - Veluxvenster in pannenmaat en dubbele welpan
- 05 - genoeg ruimte tussen dak en kozijn, metselwerk "leesbaar"

- 06


- verwarming / electr. vloerverwarming / radiator
- 07

- aansluitpunten wasmachine e.d. ntb

- 08

- dakramen iom aannemer / opdrachtgever, bewassen / zonwerend
- 09

- BUVA hardglas valraam binnensponning, type 2454

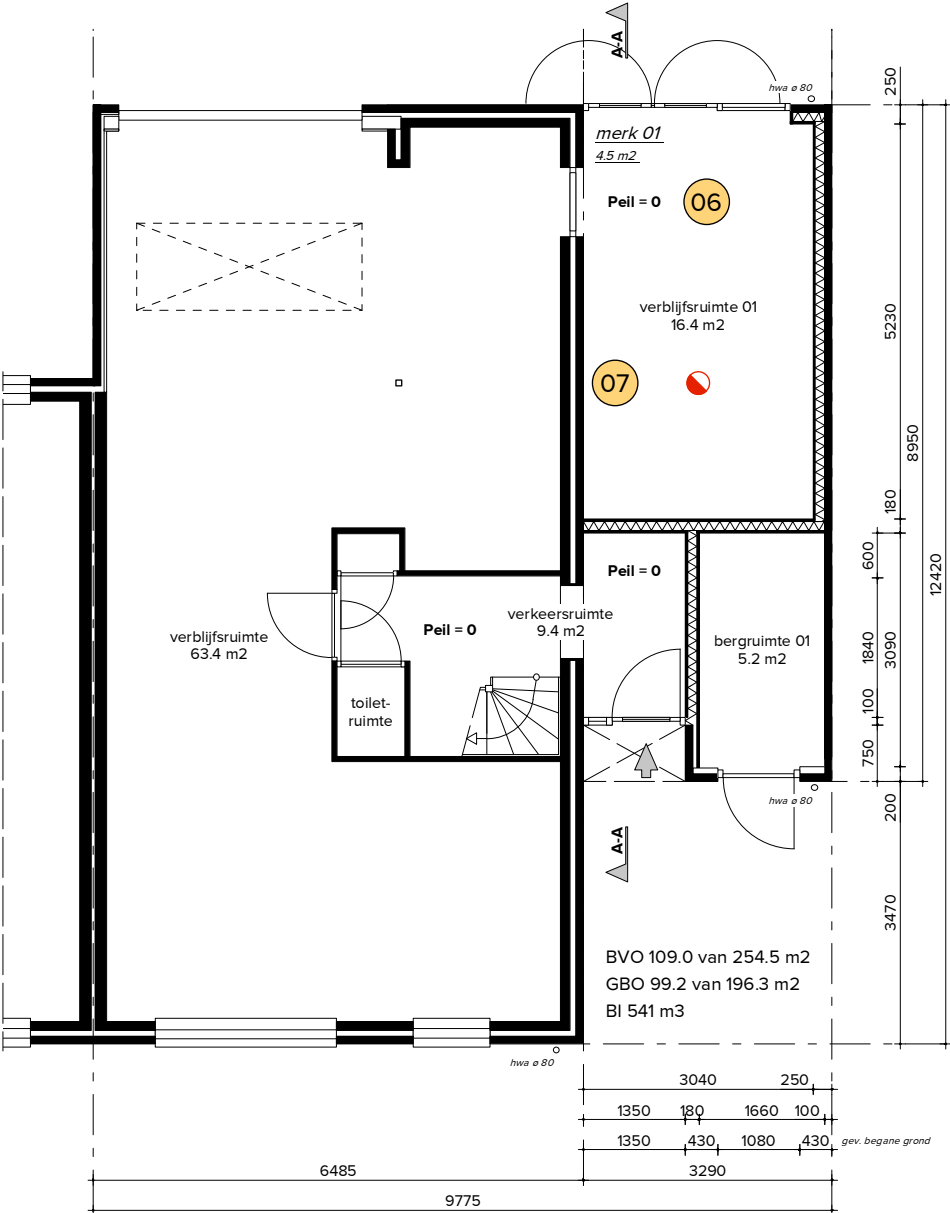


Begane grond

Daglichtcheck cf NEN 2057; merk 01
 $4.5\text{ m}^2 \times 0.86 = 3.9\text{ m}^2 \times 10 = 39\text{ m}^2$
...verblijfsruimte 01 voldoet ruimschoots

Ventilatie cf NEN 1087; merk 01
 $16.4\text{ m}^2 \times 0.9 = 14.8\text{ l/s}$ vereist;
DucoFlat 12 ZR, 11.5 l/s;
1.3 m rooster opnemen

GEVEL Rc waarde > 4.5 m².K/W
naisoleren bestaand metselwerk
voorzetwand, ca 120 mm, voorzien
van Kooltherm K12 plaat o.g.

BINNENGEVEL Rc waarde > 4.5 m².K/W
lichte scheidingswand, ca 120 mm, voorzien
van Kooltherm K12 plaat o.g.

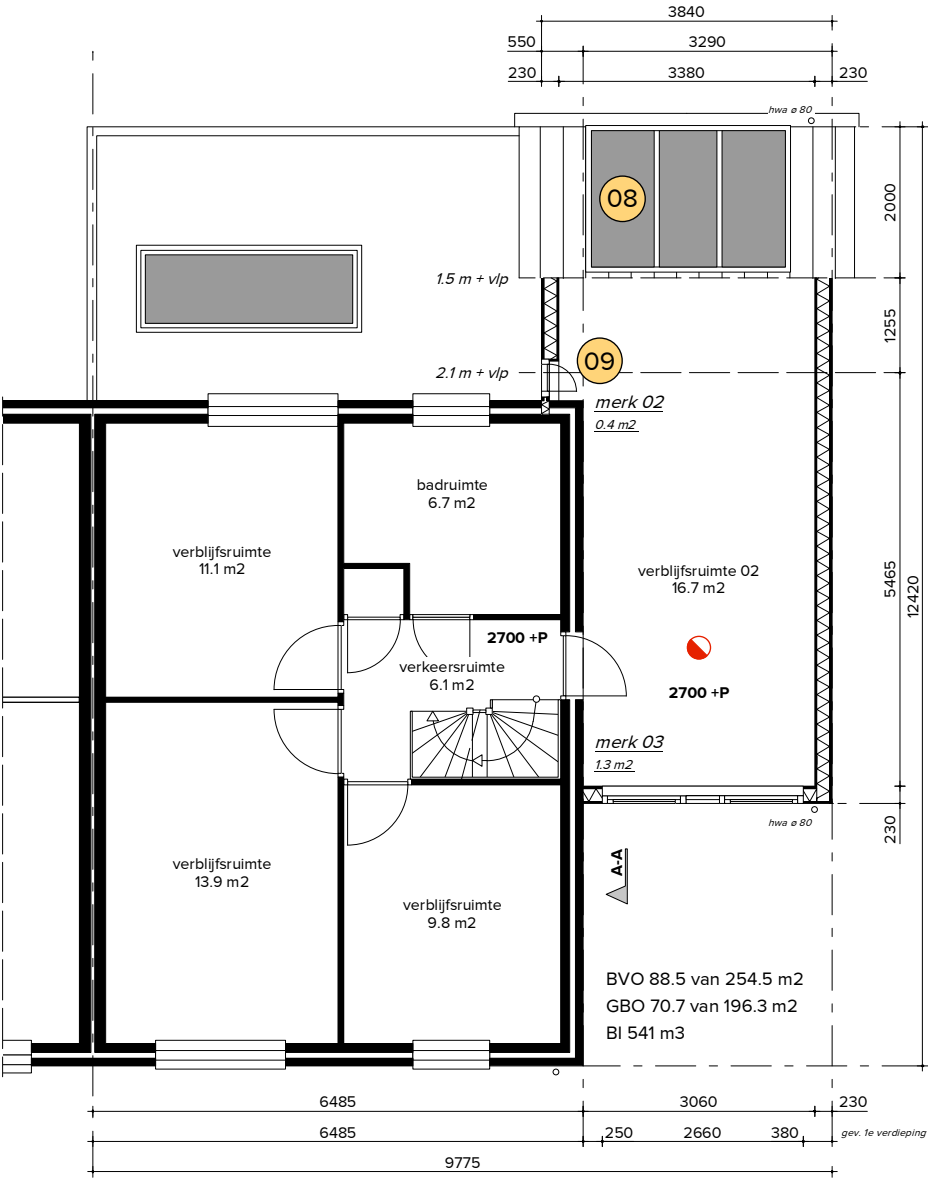

1e Verdieping


DAK Rc waarde > 6.3 m².K/W
gipsvezelplaat op rachsels, 30 mm,
dampremmende folie
PIR isolatie, > 140 mm,
gordingen conf. opg. constr. ...mm, hoh...mm
tengels en panlatten
dakpannen als bestaand / bij aanbouw burens

GEVEL Rc waarde > 4.5 m².K/W
gipsvezel- en constructieplaat, 30 mm,
dampremmende folie
Systemroll 1000, >170 mm,
HSB conf. opg. constr.
verduurzaamde achterconstructie
verticale delen Keralit, 190 mm.


Daglichtcheck cf NEN 2057; merk 02 en merk 03
 $1.7\text{ m}^2 \times 0.86 = 1.5\text{ m}^2 \times 10 = 15\text{ m}^2$
door belemmering achtergevel en overstek
2 Veluxvensters toegevoegd, op deze wijze afdoende
licht en zicht voor verblijfsruimte 02 gewaarborgd.

Ventilatie cf NEN 1087; merk 02 en merk 03
 $16.7\text{ m}^2 \times 0.9 = 15.0\text{ l/s}$ vereist;
DucoFlat 12 ZR, 11.5 l/s;
1.3 m rooster opnemen, kan ook middels de Veluxvensters

 rookmelder cf NEN 2555
dagmaat nieuwe deuren > 850 mm.

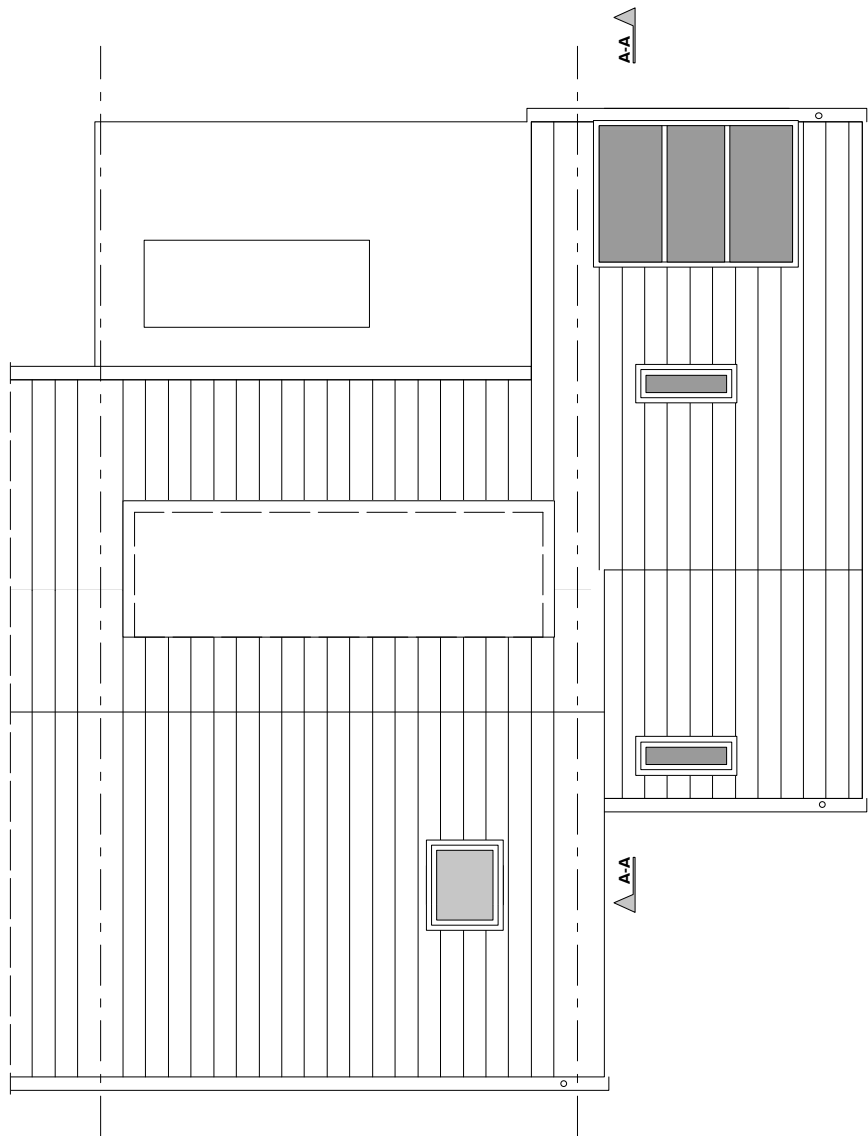

Voorgevel

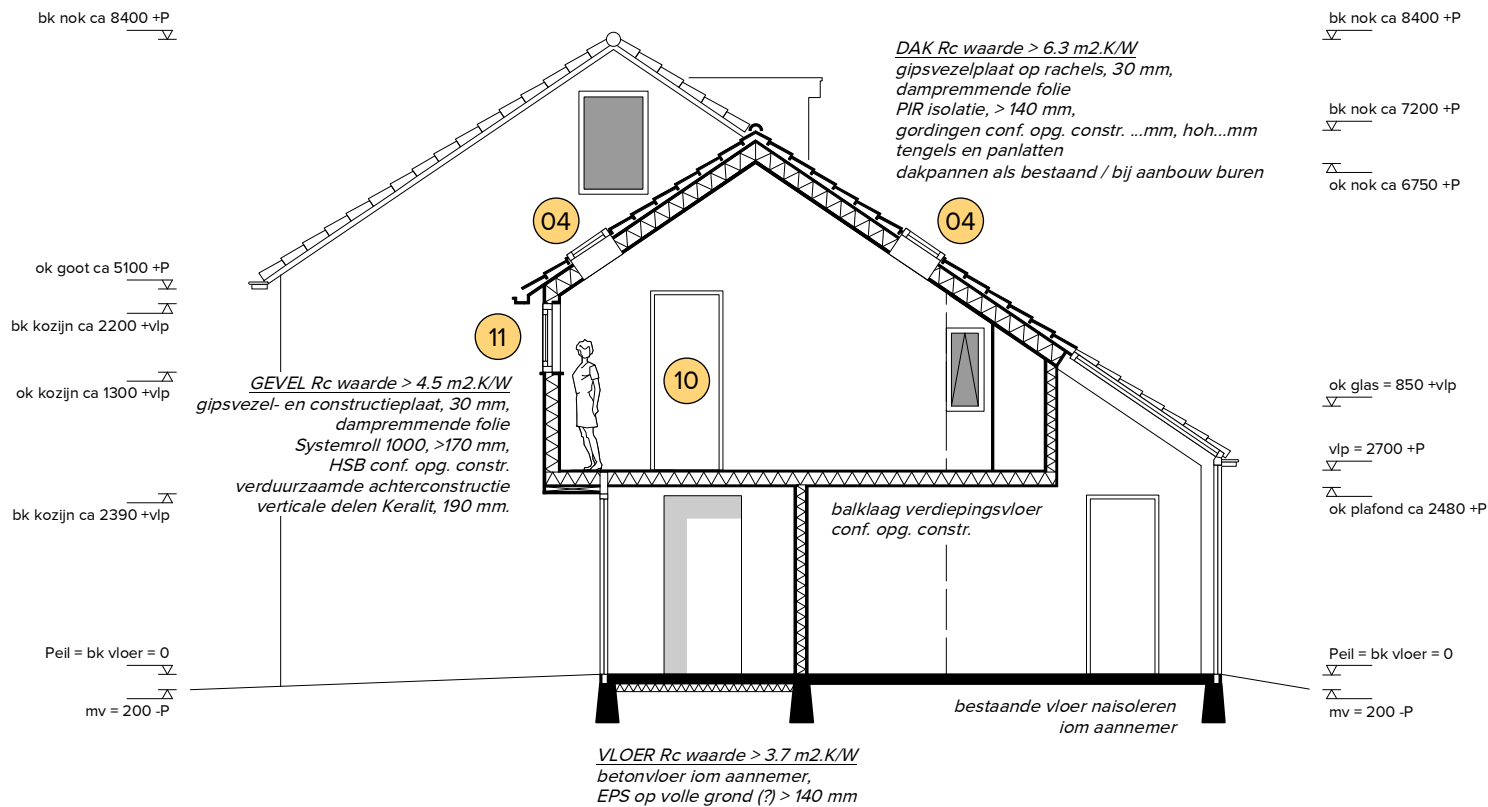

Doorsnede A-A


- 04 - Veluxvenster in pannenmaat en dubbele welpan
- 09 - BUVA hardglas valraam binnensponning, type 2454
- 10 - geluidswerende binnendeur; 32 dB
- 11 - raam voorzien van hardstenen vensterbank





Voorgevel

kozijn verdieping; houten kozijnen in creme
kozijnen begane grond; houten kozijnen grijs, deuren creme

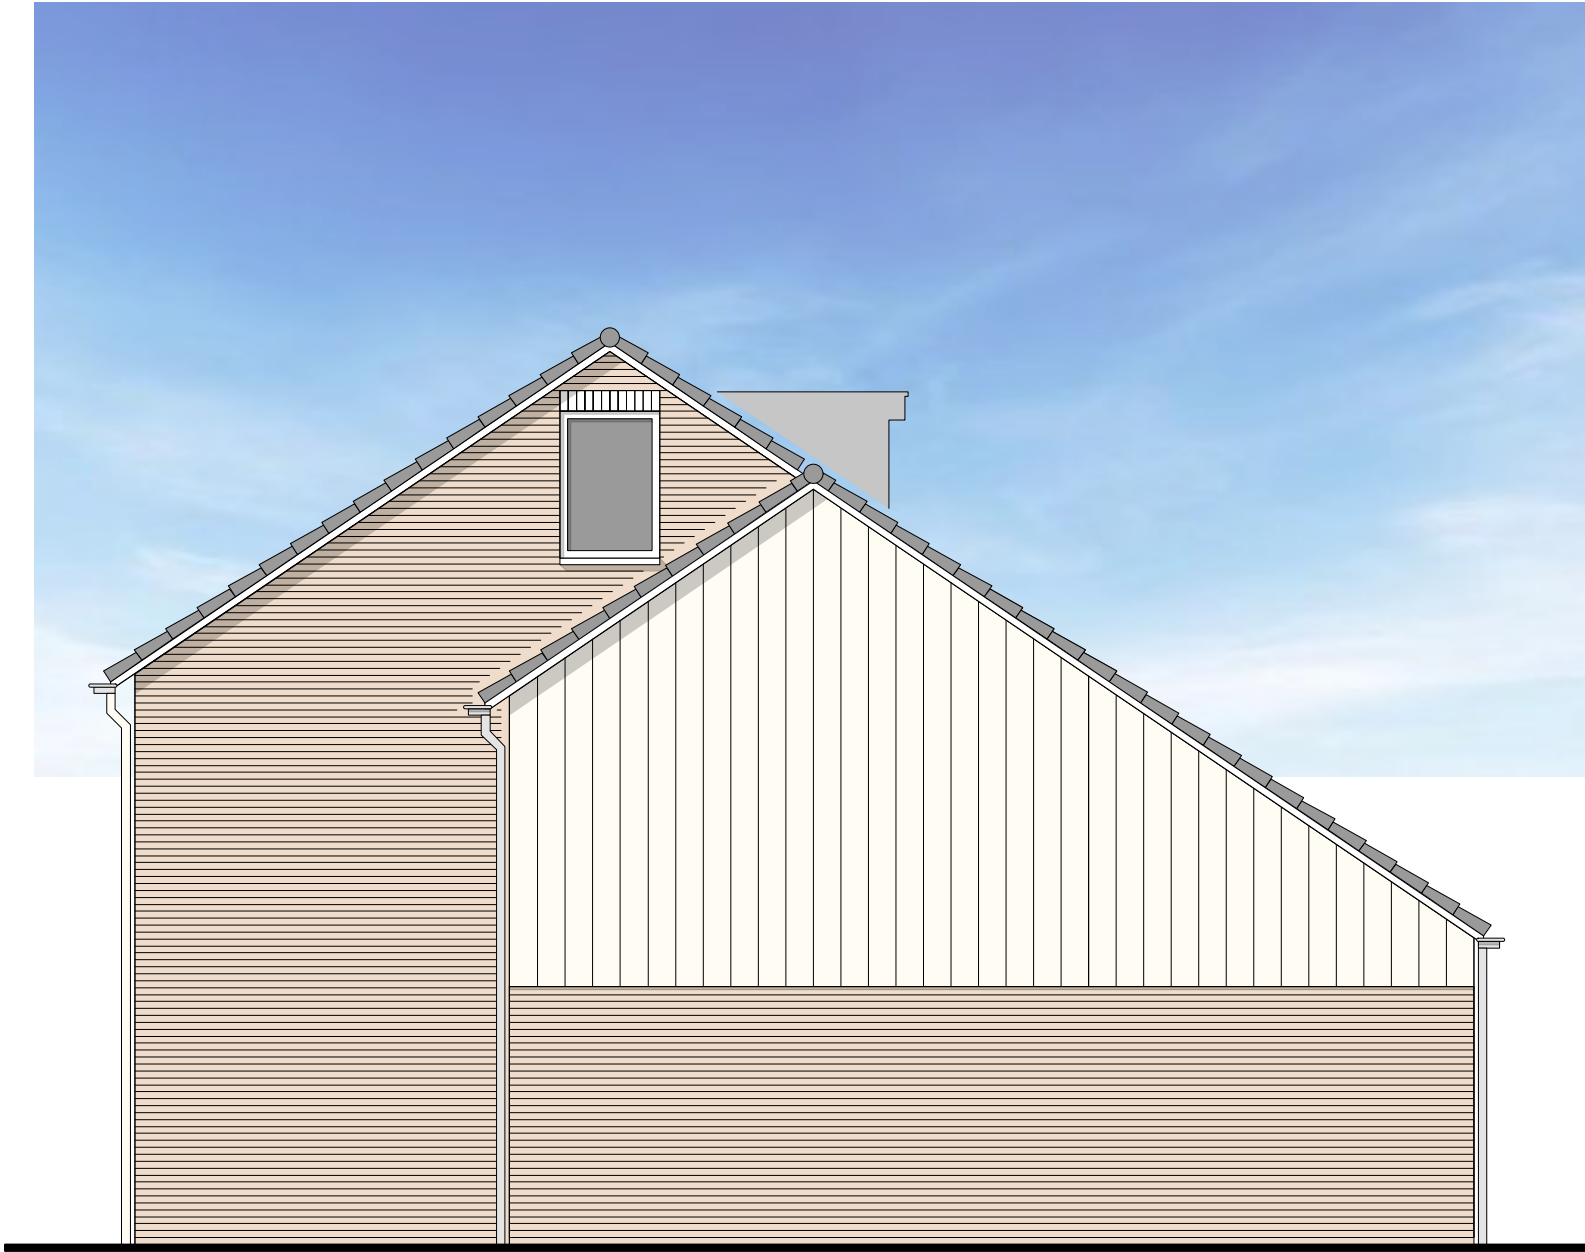

Kopgevel

metselwerk; als bestaand, als bij buren
opbouw; Keralit delen, 190 mm, Sandcream RAL 9001
dakpannen; als bestaand, als bij buren
goten; zinken bakgoot, als bestaand als bij buren
hwa; zinken hwa ø 80